

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore

Produktbeschreibung



Beschlagarten

Z-Beschlag (für Tore mit Zugfedertechnik)



mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm

Handbedienung

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	100 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM	- 80 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 100 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm
Einschubtiefe (ET)	RM	+ 510 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	115 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM	- 30 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 115 mm
min. Deckenhöhe (DE) mit ThermoFrame	RM	+ 145 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm

Einschubtiefe mit ProMatic und SupraMatic:


	W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K)	3200 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M)	3450 mm
• Torhöhe bis 2625 mm (Schiene L)	4125 mm

► Für LTE 42 und LPU 42

AUSS	Außen
DE	Deckenhöhe
ET	Einschubtiefe
GIM	Garageninnenmaß
INNE	Innen
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite
OFF	Oberkante Fertigfußboden
RM	Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene
W	Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

Z-Beschlag

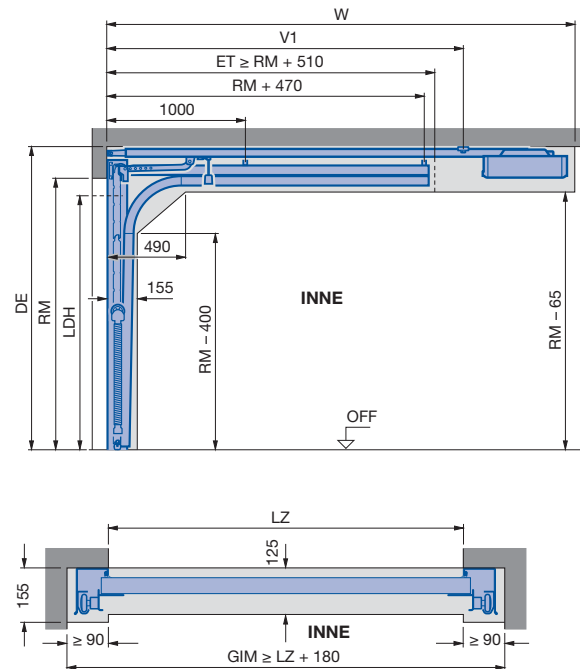

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore

Produktbeschreibung



Beschlagarten

N-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



für Normal-Sturz mit vornliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/ Stahlblende 95 mm

Handbedienung

Seitenanschlag	min. 90 mm
Sturzhöhe	min. 210 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	RM - 50 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM + 210 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM + 805 mm
Einschubtiefe (ET)	RM + 510 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min. 90 mm
Sturzhöhe	min. 210 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	= RM
min. Deckenhöhe (DE)	RM + 210 mm
min. Deckenhöhe (DE) mit ThermoFrame	RM + 255 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM + 805 mm

Hinweis:

Bei Toren unter thermischer Belastung ist der Antrieb bei Bedarf 40mm höher zu setzen. Achtung Sturzhöhe beachten!

Einschubtiefe mit ProMatic und SupraMatic:	W
• Torhöhe bis 2250 mm (Schiene K)	3200 mm
• Torhöhe bis 2500 mm (Schiene M)	3450 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L)	4125 mm

► Für LTE 42, LPU 42 und LTH 42


Hinweis:

Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu verwenden!

AUSS	Außen
DE	Deckenhöhe
ET	Einschubtiefe
GIM	Garageninnenmaß
INNE	Innen
LDH	Lichte Durchfahrthöhe
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite
OFF	Oberkante Fertigfußboden
RM	Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene
W	Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

N-Beschlag (Normal-Sturz-Beschlag)

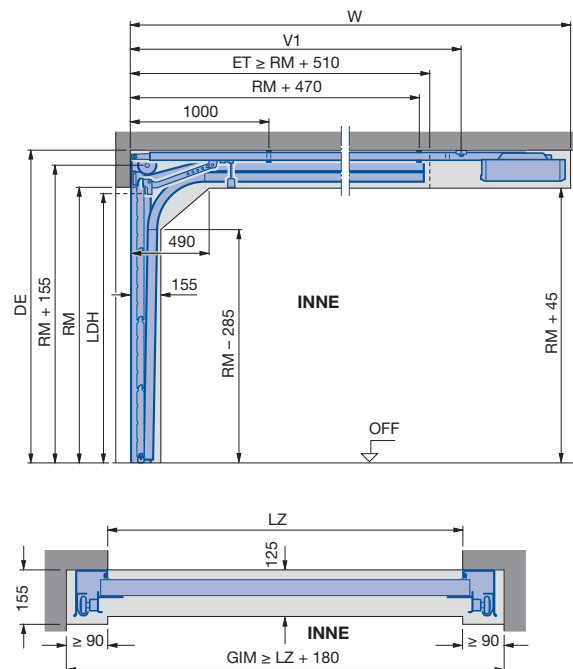

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore

Produktbeschreibung



Beschlagarten

L-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



für Niedrig-Sturz mit hintenliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm

Handbedienung

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	100 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	RM	- 100 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 100 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm
Einschubtiefe (ET)	RM	+ 750 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	115 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) bis LZ = 3000 mm	RM	- 30 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) ab LZ = 3010 mm	RM	- 80 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 115 mm
min. Deckenhöhe (DE) mit ThermoFrame	RM	+ 145 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm

Hinweis:

Bei Toren unter thermischer Belastung ist der Antrieb bei Bedarf 40mm höher zu setzen. Achtung Sturzhöhe beachten!

Einschubtiefe mit ProMatic und SupraMatic:	W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K)	3200 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M)	3450 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L)	4125 mm

► Für LTE 42, LPU 42 und LTH 42


Hinweis:

Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu verwenden!

AUSS	Außen
DE	Deckenhöhe
ET	Einschubtiefe
GIM	Garageninnenmaß
INNE	Innen
LDH	Lichte Durchfahrthöhe
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite
OFF	Oberkante Fertigfußboden
RM	Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene
W	Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

L-Beschlag (Niedrig-Sturz-Beschlag)

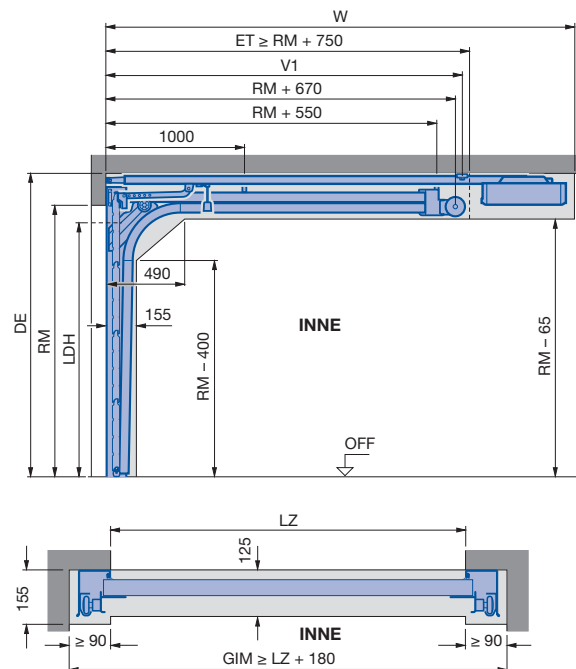

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore

Produktbeschreibung



Beschlagarten

H-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



Höhergeführter Beschlag mit vornliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen. Ohne Sturzblende/Stahlblende 95 mm.

Handbedienung

Seitenanschlag min. 90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) = RM

mit Antrieb (nur SupraMatic möglich)

Seitenanschlag min. 90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) = RM

Einschubtiefe mit SupraMatic:

- Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K) 3200 mm
- Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M) 3450 mm
- Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L) 4125 mm

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.

► Nicht bei Ausführung mit Schlupf für.

► Bei LTH 42 ist ein SupraMatic-Antrieb erforderlich!

► Nicht möglich mit RC 2!

Torhöhe RM Höhe	Laufschienenhöhe			
	(1) mit Federstopper		(2) mit Anschlagdämpfer	
	min.	max.	min.	max.
1875	2260	2634	2635	3190
1955	2340	2714	2715	3270
2000	2385	2759	2760	3315
2080	2465	2839	2840	3395
2125	2510	2884	2885	3440
2205	2590	2964	2965	3520
2250	2635	3009	3010	3565
2375	2760	3134	3135	3690
2500	2885	3259	3260	3815
2625	3010	3384	3385	3940
2750	3135	3509	3510	4065
2875	3315	3634	3635	4190
3000	3565	3759	3760	4315

AUSS Außen

DE Deckenhöhe

ET Einschubtiefe

(1) = $2 \times RM + 690 - LH$

(2) = $2 \times RM + 490 - LH$

GIM Garageninnenmaß

INNE Innen

LDH Lichte Durchfahrthöhe

LF Lichtes Fertigmaß

LH Laufschienenhöhe

LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite

RM Rastermaß Höhe (Bestellmaß)

W Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf


DH Deckenanker hinten = $ET - 200$

DM Deckenanker Mitte = $DH/2$

OFF Oberkante Fertigfußboden

Einbaumaße

H-Beschlag (Höhergeführter Beschlag)

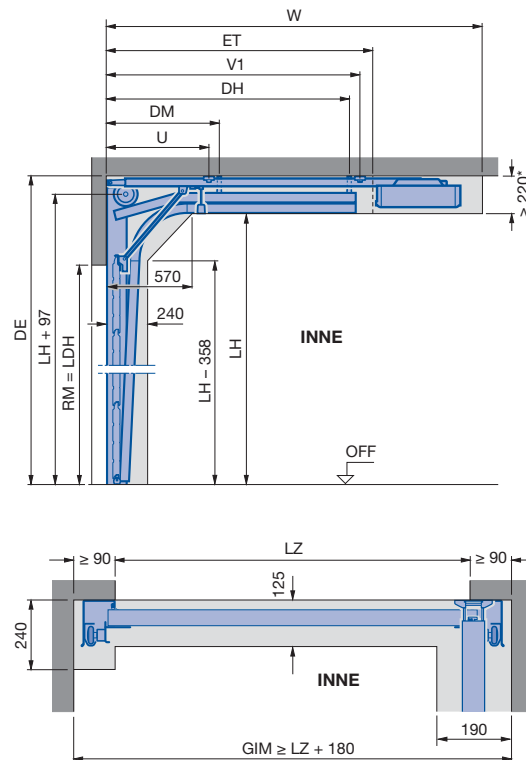

* mit ThermoFrame ≥ 255 mm

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore mit flächenbündiger Blende

Produktbeschreibung



Beschlagarten

BZ-Beschlag für Torausführung mit flächenbündiger Blende (für Tore mit Zugfedertechnik)



mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm; in Kombination mit flächenbündiger Blende* (siehe Seite 160)
Flächenbündige Blende nicht möglich mit Oberfläche Duragrain.

RAM (Rahmenaußenmaß) = Bestellmaß

Handbedienung

Seitenanschlag	min.	90 mm
Lichte Durchfahrts Höhe (LDH)	RM	- 80 mm
Einschubtiefe (ET)	RM	+ 510 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min.	90 mm
Lichte Durchfahrts Höhe (LDH)	RM	- 30 mm

Einschubtiefe mit ProMatic und SupraMatic:

	W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K)	3272 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M)	3522 mm
• Torhöhe bis 2625 mm (Schiene L)	4197 mm

► Für LTE 42 und LPU 42

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.




► Nicht möglich mit RC 2!

Torhöhe RM Höhe	RAM		Hand- bedienung LDH RM - 80	mit Antrieb LDH RM - 30
	min. RM + 190	max.		
1875	2065	2360	1795	1845
1955	2145	2460	1875	1925
2000	2190	2520	1920	1970
2080	2270	2620	2000	2050
2125	2315	2675	2045	2095
2205	2395	2770	2125	2175
2250	2440	2830	2170	2220
2375	2565	2870	2295	2345
2500	2690	3020	2420	2470
2625	2815	3170	2545	2595

AUSS	Außen
BH	Blendenhöhe
DE	Deckenhöhe
ET	Einschubtiefe
GIM	Garageninnenmaß
INNE	Innen
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	Lichte Durchfahrts Höhe
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite
OFF	Oberkante Fertigfußboden
RAM	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
RM	Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene
W	Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

BZ-Beschlag

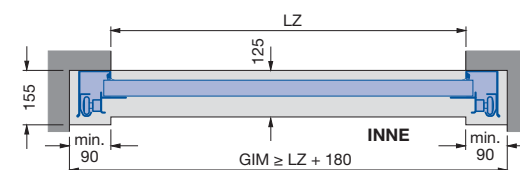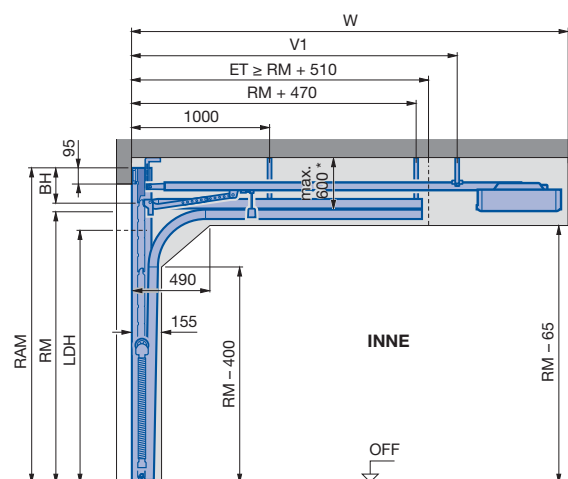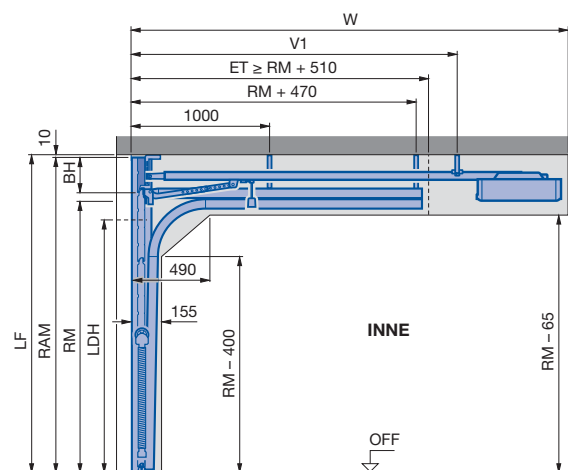

* Abhängung = DH - RM = max. 600 mm

Hinweis:

Flächenbündige Blende ist nicht Bestandteil des BZ-Beschlages und muss separat bestellt werden.

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore mit flächenbündiger Blende

Produktbeschreibung



Beschlagarten

BL-Beschlag für Torausführung mit flächenbündiger Blende (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



Für Niedrig-Sturz mit hintenliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm; in Kombination mit flächenbündiger Blende* (siehe Seite 160). Flächenbündige Blende nicht möglich mit Oberfläche Duragrain.

Hinweis:

max. LZ = 5500 mm

RAM (Rahmenaußenmaß) = Bestellmaß

Handbedienung

Seitenanschlag	min.	90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	RM	- 100 mm
Einschubtiefe (ET)	RM	+ 750 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min.	90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) bis LZ = 3000 mm	RM	- 30 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) ab LZ = 3010 mm	RM	- 80 mm

Einschubtiefe mit ProMatic und SupraMatic:

	W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K)	3272 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M)	3522 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L)	4197 mm

► Für LTE 42 und LPU 42

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.

► Nicht möglich mit RC2!

Hinweis:




Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu verwenden!

Torhöhe RM Höhe	RAM		Hand- bedienung LDH	mit Antrieb	
	min. RM + 190	max.		LDH bis LZ = 3000 mm RM - 30	LDH ab LZ = 3010 mm RM - 80
1875	2065	2360	1775	1845	1795
1955	2145	2460	1855	1925	1875
2000	2190	2520	1900	1970	1920
2080	2270	2620	1980	2050	2000
2125	2315	2675	2025	2095	2045
2205	2395	2770	2105	2175	2125
2250	2440	2830	2150	2220	2170
2375	2565	2870	2275	2345	2295
2500	2690	3020	2400	2470	2420
2625	2815	3170	2525	2595	2545
2750	2940	3320	2650	2720	2670
2875	3065	3373	2775	2845	2795
3000	3190	3520	2900	2970	2920

AUSS	Außen
BH	Blendenhöhe
DE	Deckenhöhe
ET	Einschubtiefe
GIM	Garageninnenmaß
INNE	Innen
LDH	Lichte Durchfahrthöhe
LF	Lichtes Fertigmaß
LZ	Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite
OFF	Oberkante Fertigfußboden
RAM	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
RM	Rastermaß Höhe (Bestellmaß)
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene
W	Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

BL-Beschlag (Niedrig-Sturz-Beschlag)

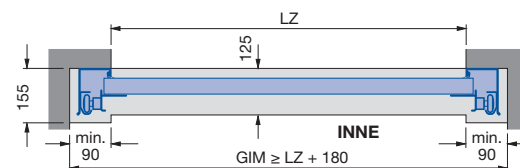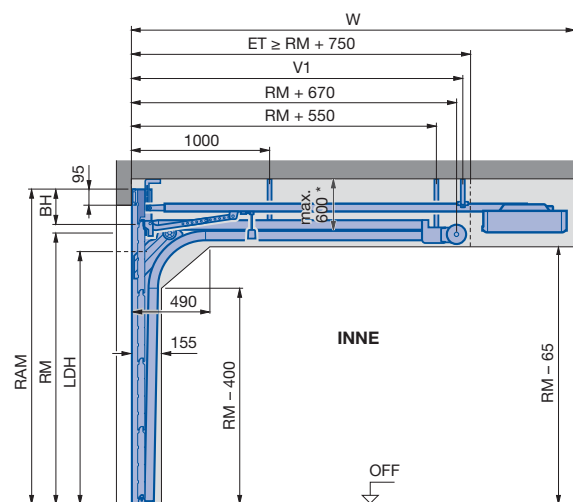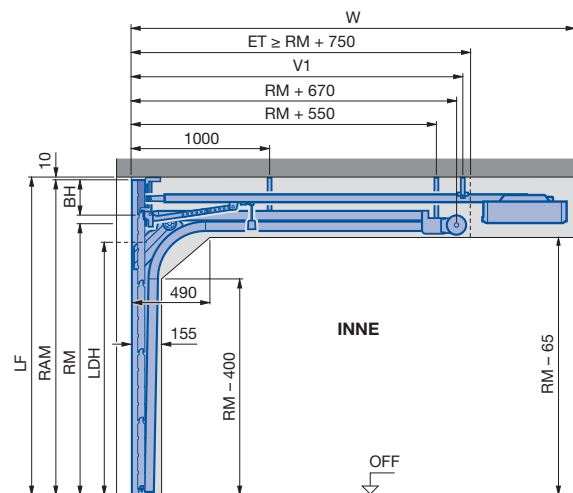

* Abhängung = DH - RM = max. 600 mm

Hinweis:

Flächenbündige Blende ist nicht Bestandteil des BZ-Beschlages und muss separat bestellt werden.

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore mit flächenbündiger Blende
mit Schlupftür ohne Stolperschwelle



Produktbeschreibung

Beschlagarten

**BL-Beschlag für Torausführung mit flächenbündiger Blende
mit Schlupftür ohne Stolperschwelle
(für Tore mit Torsionsfedertechnik)**



Für Niedrig-Sturz mit hintenliegendem Torsionsfeder-
aggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruch-
sicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen; in
Kombination mit flächenbündiger Blende* (siehe
Seite 160).
Flächenbündige Blende nicht möglich mit Oberfläche
Duragrain.

Hinweis:

max. LZ = 5000 mm

RAM (Rahmenaußenmaß) = Bestellmaß

Handbedienung

Seitenanschlag min. 90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) RM - 160 mm
Einschubtiefe (ET) RM + 750 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag min. 90 mm
Lichte Durchfahrthöhe (LDH) RM - 160 mm

Einschubtiefe mit SupraMatic P und HT: W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K) 3272 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M) 3522 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L) 4197 mm

► Für LPU 42

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.

► Nicht möglich mit RC2!

Hinweis:

Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu
verwenden!

Torhöhe RM Höhe	RAM		Hand- bedienun- g LDH RM - 160	mit Antrieb LDH RM - 160
	min. RM + 190	max.		
1875	2065	2360	1715	1715
1955	2145	2460	1795	1795
2000	2190	2520	1840	1840
2080	2270	2620	1920	1920
2125	2315	2675	1965	1965
2205	2395	2770	2045	2045
2250	2440	2830	2090	2090
2375	2565	2870	2215	2215
2500	2690	3020	2340	2340
2625	2815	3170	2465	2465
2750	2940	3320	2590	2590
2875	3065	3373	2715	2715
3000	3190	3520	2840	2840

AUSS Außen

BH Blendenhöhe

DE Deckenhöhe

ET Einschubtiefe

GIM Garageninnenmaß

INNE Innen

LDH Lichte Durchfahrthöhe

LF Lichtes Fertigmaß

LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichtes Durchfahrtsbreite

OFF Oberkante Fertigfußboden

RAM Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)




RM Rastermaß Höhe (Bestellmaß)

V1 hintere Abhängung der Antriebsschiene

W Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

BL-Beschlag (Niedrig-Sturz-Beschlag)

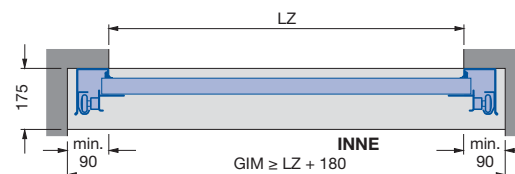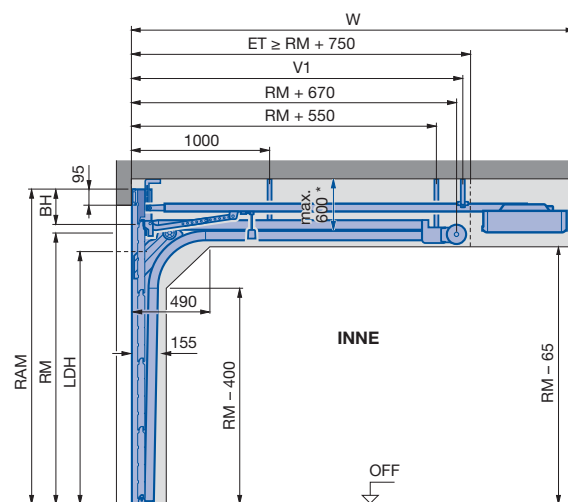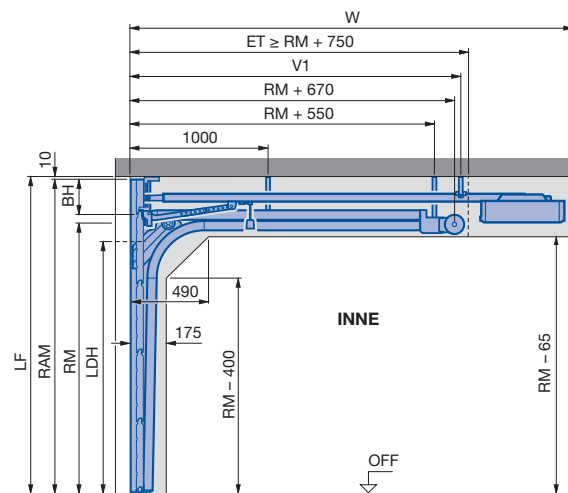

* Abhängung = DH - RM = max. 600 mm

Hinweis:

Flächenbündige Blende ist nicht Bestandteil des BL-Beschlages und
muss separat bestellt werden.

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore LPU 42 mit Schlupftür

Produktbeschreibung



Beschlagarten

N-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



für Normal-Sturz mit vornliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/ Stahlblende 95 mm

Handbedienung

Seitenanschlag	min. 90 mm
Sturzhöhe	min. 220 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM - 160 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM + 220 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM + 805 mm
Einschubtiefe (ET)	RM + 510 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min. 90 mm
Sturzhöhe	min. 235 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM - 100 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM + 235 mm
min. Deckenhöhe (DE) mit ThermoFrame	RM + 255 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM + 805 mm

Hinweis:

Bei Toren unter thermischer Belastung ist der Antrieb bei Bedarf 40 mm höher zu setzen. Achtung Sturzhöhe beachten!

Einschubtiefe mit SupraMatic P und HT:	W
• Torhöhe bis 2250 mm (Schiene K)	3200 mm
• Torhöhe bis 2500 mm (Schiene M)	3450 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L)	4125 mm

► LPU 42 mit Schlupftür

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.

Hinweise:

- Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu verwenden!
- Bei Toren mit Schlupftür muss die Unterkante Sturz über der Oberkante der Schlupftür liegen, um deren Funktion zu gewährleisten.

AUSS Außen

DE Deckenhöhe

ET Einschubtiefe

GIM minimales Garageninnenmaß

INNE Innen

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite

OFF Oberkante Fertigfußboden


RM Rastermaß Höhe (Bestellmaß)

V1 hintere Abhängung der Antriebsschiene

W Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

N-Beschlag für LPU 42 mit Schlupftür

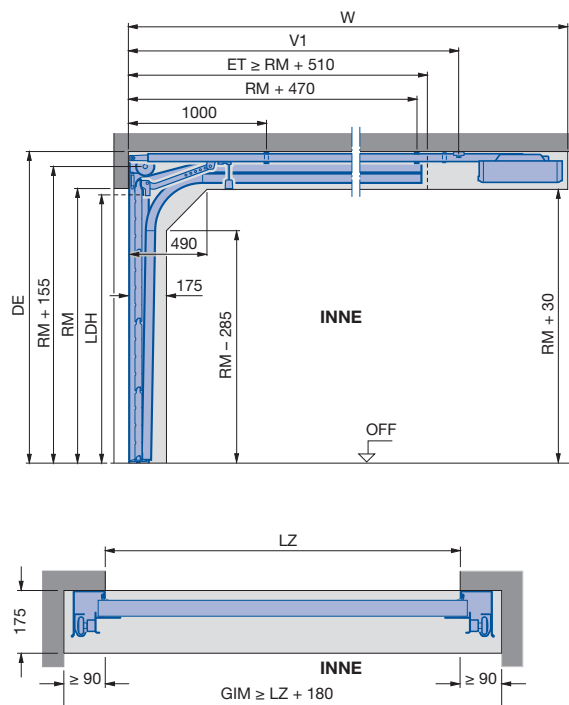

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!

Beschlagarten und Einbaumaße

für Garagen-Sektionaltore LPU 42 mit Schlupftür

Produktbeschreibung



Beschlagarten

L-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)



für Niedrig-Sturz mit hintenliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm

Handbedienung

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	125 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM	- 160 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 125 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm
Einschubtiefe (ET)	RM	+ 750 mm

mit Antrieb

Seitenanschlag	min.	90 mm
Sturzhöhe	min.	125 mm
Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	RM	- 160 mm
min. Deckenhöhe (DE)	RM	+ 125 mm
max. Deckenhöhe (DE) mit Set Laufschienen-abhängung	RM	+ 695 mm
min. Deckenhöhe (DE) mit ThermoFrame	RM	+ 145 mm

Hinweis:

Bei Toren unter thermischer Belastung ist der Antrieb bei Bedarf 40 mm höher zu setzen. Achtung Sturzhöhe beachten!

Einschubtiefe mit SupraMatic P und HT:	W
• Torhöhe bis 2125 mm (Schiene K)	3200 mm
• Torhöhe bis 2375 mm (Schiene M)	3450 mm
• Torhöhe bis 3000 mm (Schiene L)	4125 mm

► LPU 42 mit Schlupftür

► Nicht bei Ausführung LPU 42 Premium.

Hinweise:

- Bei Torblattgewichten > 170 kg ist der konfigurierte Beschlag zu verwenden!
- Bei Toren mit Schlupftür muss die Unterkante Sturz über der Oberkante der Schlupftür liegen, um deren Funktion zu gewährleisten.

AUSS Außen

DE Deckenhöhe

ET Einschubtiefe

GIM minimales Garageninnenmaß

INNE Innen

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß) = Lichte Durchfahrtsbreite

OFF Oberkante Fertigfußboden


RM Rastermaß Höhe (Bestellmaß)

V1 hintere Abhängung der Antriebsschiene

W Gesamt-Einschubtiefe einschließlich Antriebskopf

Einbaumaße

L-Beschlag für LPU 42 mit Schlupftür

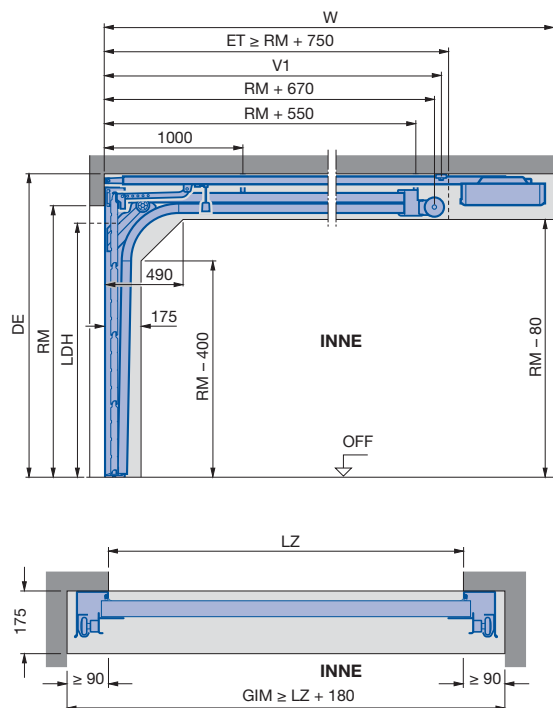

► Beachten Sie auch die Einbaudaten!