DATENBLATT

LPU 42 - Doppelwandiges Sektionaltor M-Sicke

Hauptfunktion

Dichtigkeit Luft / Wasser
Klasse 2[4)] / Klasse 3[3)]

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse 3

Wärmewiderstand
1,3 W / (m²·K)[5)]

Schallschutz
25 dB

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung

Einbruchhemmung
RC2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.
Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: M-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Plaingrain, Silkgrain oder Decograin
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:
• S-Sicke Woodgrain-geprägt
• L-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Plaingrain, Silkgrain, Decograin oder Duragrain
• D-Sicke Silkgrain
• S-Kassette Woodgrain-geprägt

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	6000 (7000**)	3000 (5000**)

**als SPU F42 Plus

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale	Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	42
Lamellen	Doppelwandig, 42 mm
	Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung
Schlupftür	○
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor
Designelemente	-
Verglasung	○
Gewichtsausgleich	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen
	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschienen, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen
Antriebseinheit	○
Beschläge	Z
	N
	L
	H
	BZ
	BL
	SN
	SL

Oberfläche	Woodgrain / Silkgrain	Decograin	Plaingrain/ Slategrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	RAL 9016	3 Dekore	RAL 9016 Matt Feinstruktur
	10 MatchColor Farben, 5 Vorzugsfarben		4 Color Matt Feinstruktur
	RAL nach Wahl		

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 2[4] / Klasse 3[3]	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,3 W / (m²·K)[5]	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

5) eingebautes Tor ohne Verglasung, Torgröße 5000 x 2250mm

Bautiefe
42 mm

Befestigungsmöglichkeiten
Beton
Stahl
Mauerwerk
andere auf Anfrage

Dichtungen
4-seitig umlaufend
Mitteldichtung zwischen den Torgliedern

Verriegelung: (Optional)
Mechanische Aufschiebesicherung bei Antriebsbetätigung
Torgriffgarnitur mit Schubstange
Set Innenverriegelung

Außenansichten

Mit Aluminiumrahmen NF / WF

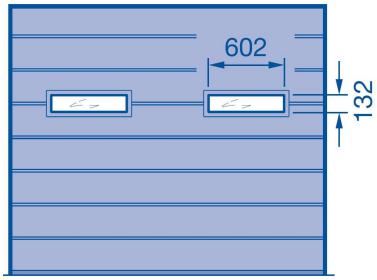

Verglasung Typ D

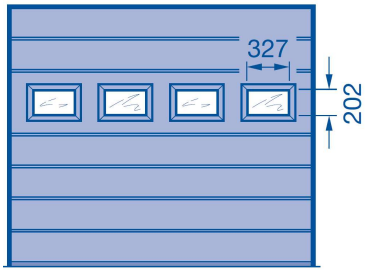

Mit Kassettenfenster S0, S1, S2, Sunrise

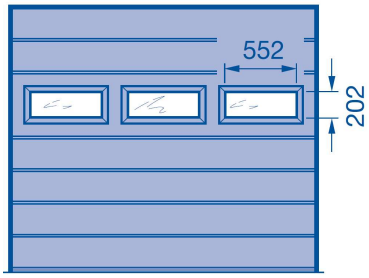

Mit Kassettenfenster M0

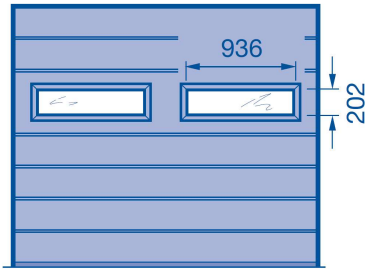

Mit Kassettenfenster L0

Beschlagsart

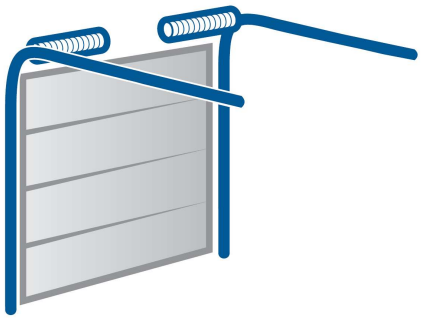

N-Beschlag

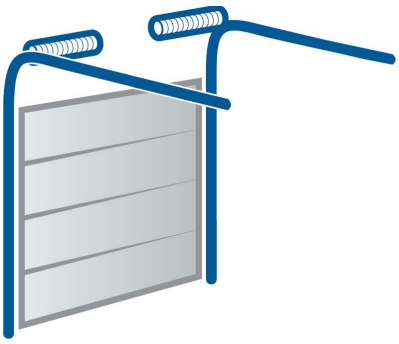

H-Beschlag

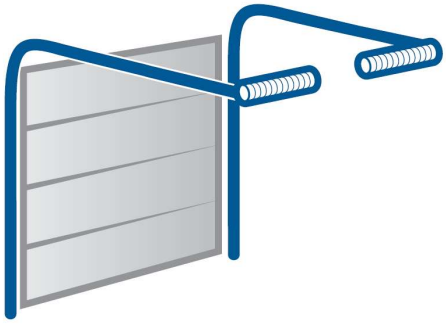

L-Beschlag

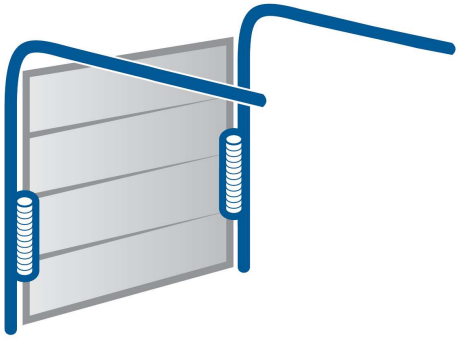

Z-Beschlag

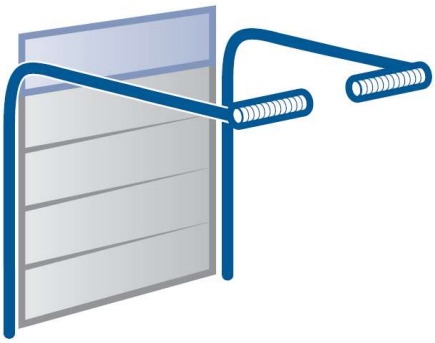

BL-Beschlag

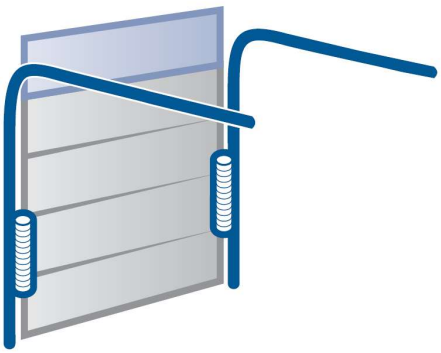

BZ-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung!