

Besondere Merkmale



5 Jahre Garantie
(Wohnungsbau)



Geprüft und zertifiziert



Schnelle Toröffnung



Einfache Abfrage
der Torposition



Intelligente Vernetzung



Geringer Stromverbrauch



Aufschiebesicherung
serienmäßig

Hörmann Garagentor-Antrieb ProMatic 4 Akku, BiSecur



Einsatzbereich	Möglich / nicht möglich • / -
Garagen-Sektionaltor	•
Garagen-Schwingtor	•
Seitenektionaltor	•
Garagen-Deckenlauftor	•
Garagen-Drehflügeltor	•
Schwingtor Canopy	•
Industrie-Sektionaltor	-
Einstellhallentor ET500	-
Einstellhallentor ST500	-
für den gewerblichen Bereich	-
Tore mit Schlupftüren / Holztore	• / •


Technische Daten	
Torzyklen (Auf / Zu) pro Tag /Stunde	5 / 2
Torbreite bis max.	4000 mm
Torfläche bis max.	9 m²
Motor	24 V Gleichstrom-Getriebemotor
Netzanschluss	Akku
Leistungsaufnahme	0,2 kW
Zug- und Druckkraft	500 N
kurzzeitige Spitzenkraft	600 N
Öffnungsgeschwindigkeit	max. 16 cm/s
Standby	< 0,2 Watt
Gehäuse	Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte
Temperaturbereich	-15 °C bis +45 °C
Schutzart	nur für trockene Räume

Steuerungselektronik	Standard / Option / nicht möglich • / ○ / -
Anzeige	LED
Bedienung und Programmierung	Bedientasten in der Antriebshaube
Impulssteuerung	•
Kraftbegrenzung einstellbar	•
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp einstellbar	–
Gurtenlastung einstellbar	•
Antriebsbeleuchtung, Teilöffnung, Lüftungsposition einstellbar	• / • / •
Automatischer Zulauf einstellbar	30 – 180 s
Automatischer Zulauf Teilöffnung einstellbar	–
Antriebsbeleuchtung einstellbar / voreingestellt	– / 30 s
Schnell-Auf-Funktion	–

Antriebspezifisches Zubehör	Möglich / nicht möglich • / -
Führungsschiene FS10 (K/ML)	•
Führungsschiene FS2 (K/ML)	•
Führungsschiene FS60 (K/ML)	–
Führungsschiene FS6 (K/ML)	–

Ausstattung	Standard / Option / nicht möglich • / ○ / -
Handsender (868 MHz)	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS,
integrierter Empfänger (868 MHz)	bidirektionaler 7-Kanal Empfänger BS
Bluetooth-Empfänger	–
LED-Beleuchtung	10 LED
LED-Lauflicht	–
Anschluss für Lichtschanke / Schließkantsicherung	• / •
Anschluss externe Bedienelemente	•
Anschluss für Not-Akku	–
Schnellentriegelung von innen zu betätigen	•
Anschlussleitung mit Eurostecker	-
Aufschiebesicherung zur Einbruchhemmung	•
Universalbeschlag für Schwing- und Sectionaltore	•
Akku inkl. Anschlussleitung	•
Ladegerät	•

Antriebsabmessungen	Breite	Höhe	Länge
in mm	183	121,8	336,5
Akkuabmessungen in mm	114	220	332

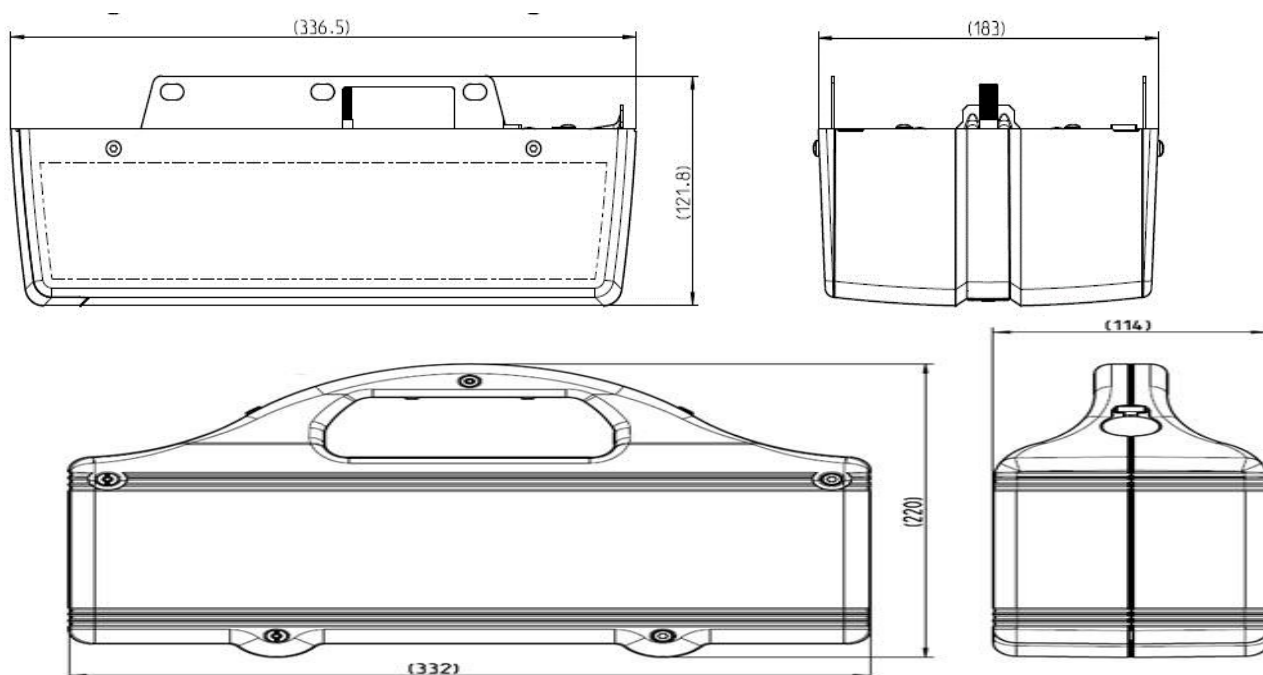

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.