

# Garagen-Schwingtore N 80


mit Stahl- und Holzfüllungen

Einbaumaße




Änderungen vorbehalten


## Einbau hinter der Öffnung

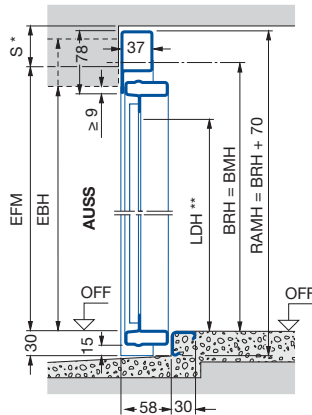

mit unterem Anschlag

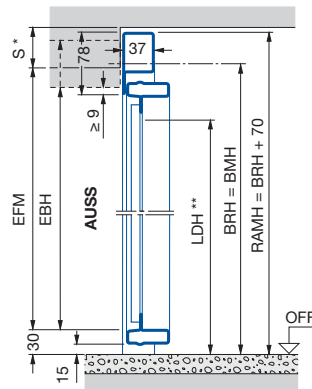


ohne unteren Anschlag

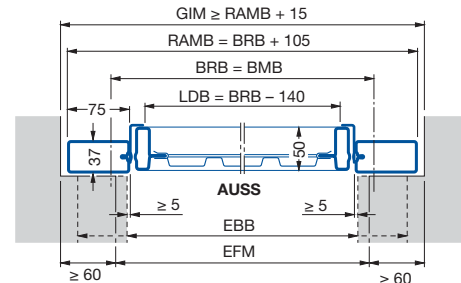


- \* Sturzbedarf bei N80-Schwingtoren mind. 50 mm.  
Notwendige Freiräume siehe Zeichnung auf Seite 10.
- \*\* LDH = BRH - 120 mm bei Schwingtor mit unteren Anschlag,  
LDH = BRH - 90 mm bei Schwingtor ohne unteren Anschlag.  
Motiv 905 LDH = BRH - 135 mm bei Schwingtor mit unteren Anschlag,  
Motiv 905 LDH = BRH - 105 mm bei Schwingtor ohne unteren Anschlag.


## Einbau in der Öffnung

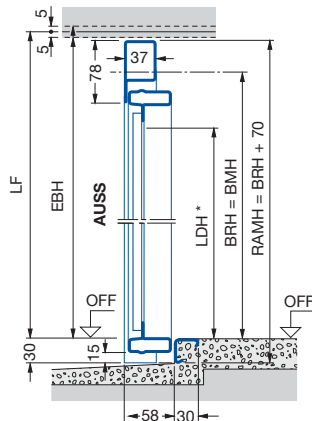

mit unterem Anschlag

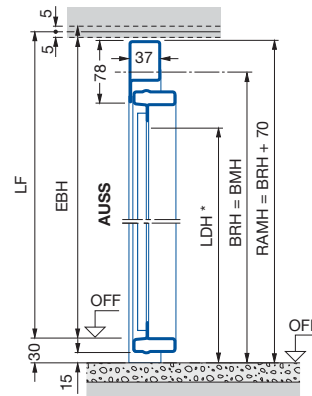

ohne unteren Anschlag

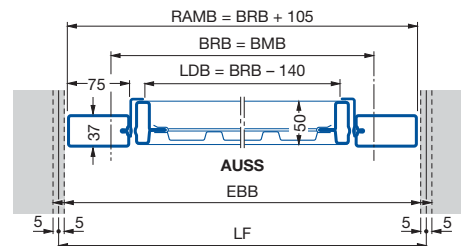

- \* LDH = BRH - 120 mm bei Schwingtor mit unteren Anschlag,  
LDH = BRH - 90 mm bei Schwingtor ohne unteren Anschlag.  
Motiv 905 LDH = BRH - 135 mm bei Schwingtor mit unteren Anschlag,  
Motiv 905 LDH = BRH - 105 mm bei Schwingtor ohne unteren Anschlag.

## mit Stahlfüllungen für die Modernisierung von Normgaragen


## Produktbeschreibung / Einbaumaße




## Garagen-Schwinger N 80 / F 80 und Nebentüren

**Änderungen vorbehalten**

## Anordnung der Anker

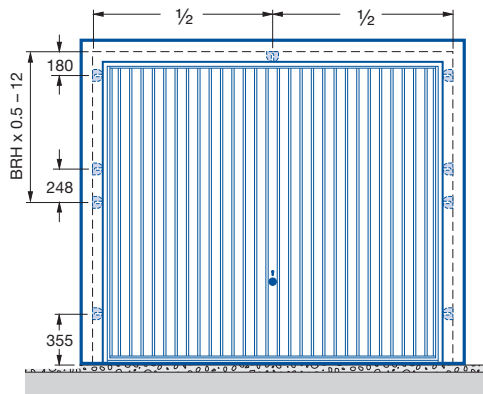

### Schwingtore mit Antrieb / Einbausituation mit Deckengefälle

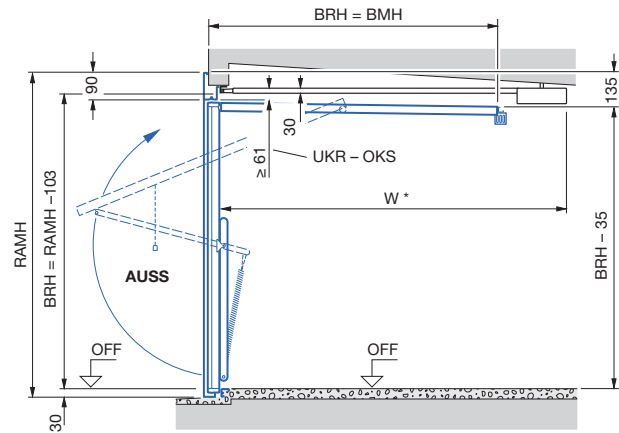


- 1) Gesamtlänge Torantriebe: 3200 mm bis Torhöhe 2500 mm ProMatic/  
SupraMatic

### Einbaumaße


## Dübelmontage

**mind. 75 mm Laibungstiefe**

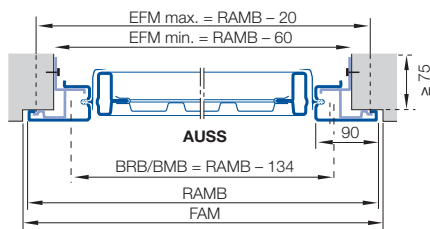


## Klemmmontage


mind. 50 mm, max. 100 mm Laibungstiefe

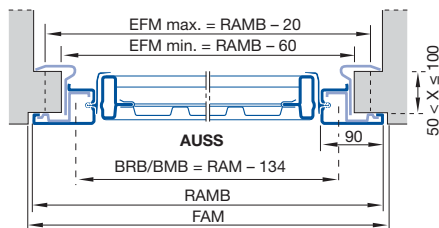

mit unterem Anschlag

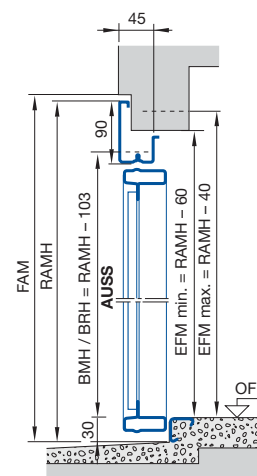

**ohne unteren Anschlag**

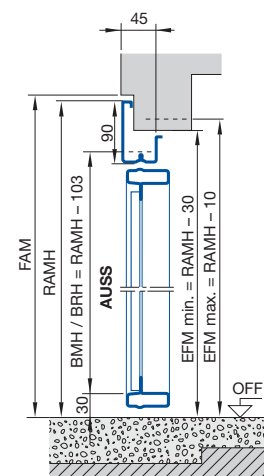

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>AUSS</b> | Außen                |
| <b>BMB</b>  | Bestellmaß Breite    |
| <b>BMH</b>  | Bestellmaß Höhe      |
| <b>BRB</b>  | Baurichtmaß Breite   |
| <b>BRH</b>  | Baurichtmaß Höhe     |
| <b>EBB</b>  | Einbaubereich Breite |
| <b>EBH</b>  | Einbaubereich Höhe   |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>EFM</b> | Empfohlenes Fertigmaß    |
| <b>LF</b>  | Lichtes Fertigmaß        |
| <b>FAM</b> | Faschenmaß               |
| <b>GIM</b> | Garageninnenmaß          |
| <b>LDB</b> | Lichte Durchfahrtsbreite |
| <b>LDH</b> | Lichte Durchfahrtshöhe   |
| <b>OFF</b> | Oberkante Fertigfußboden |

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>RAMB</b> | Rahmenaußenmaß Breite                                            |
| <b>RAMH</b> | Rahmenaußenmaß Höhe                                              |
| <b>OKS</b>  | Oberkante Schiene                                                |
| <b>UKR</b>  | Unterkante Rahmen                                                |
| <b>W</b>    | Gesamt-Einschubtiefe Antriebsschiene einschließlich Antriebskopf |